

IHM com CPU Integrada

2.53-ESP_TEC.1.2

IHM BC04



- CPU integrada
- Alto desempenho
- Teclado com acionamento mecânico
- SmartUpload versão 7: Através de um pendrive, atualiza software, salva e recupera receitas e configurações internas
- Auto-diagnose em tempo real
- Supervisão de movimentos integrados
- Tela de diagnose de sinais para suporte (manutenção)
- Sinóptico das funções realizadas em automático
- Apontador e controle de produção
- Registro de dados da produção
- Gráficos de desempenho



Dados técnicos

Alimentação	12 Vcc
Potência	42 W (máximo)
Tela	TFT LCD 15" (com touchscreen opcional)
Teclado	48 teclas (24 de funções)
Interface USB	2 portas USB 2.0 frontais
Protocolo de comunicação	CAN (Controller Area Network)
Dimensões	380x100x575 mm (LxPxA)
Temperatura de trabalho	0° ~ 45°C
Peso	9 Kg
Material do gabinete	Alumínio
Tipo de acabamento	Anodizado titânio escovado

Dimensional

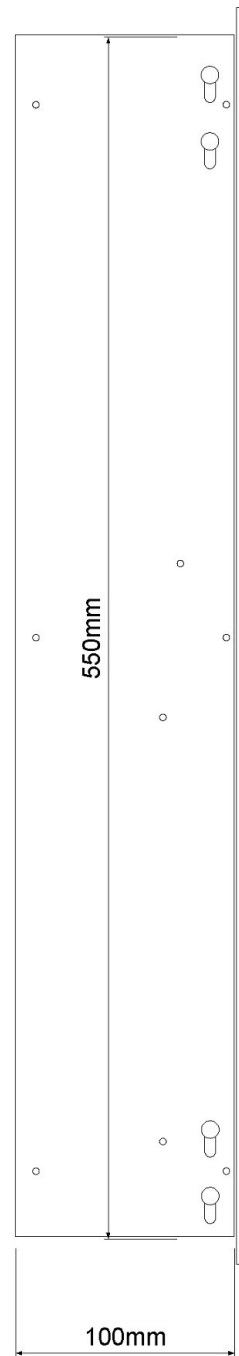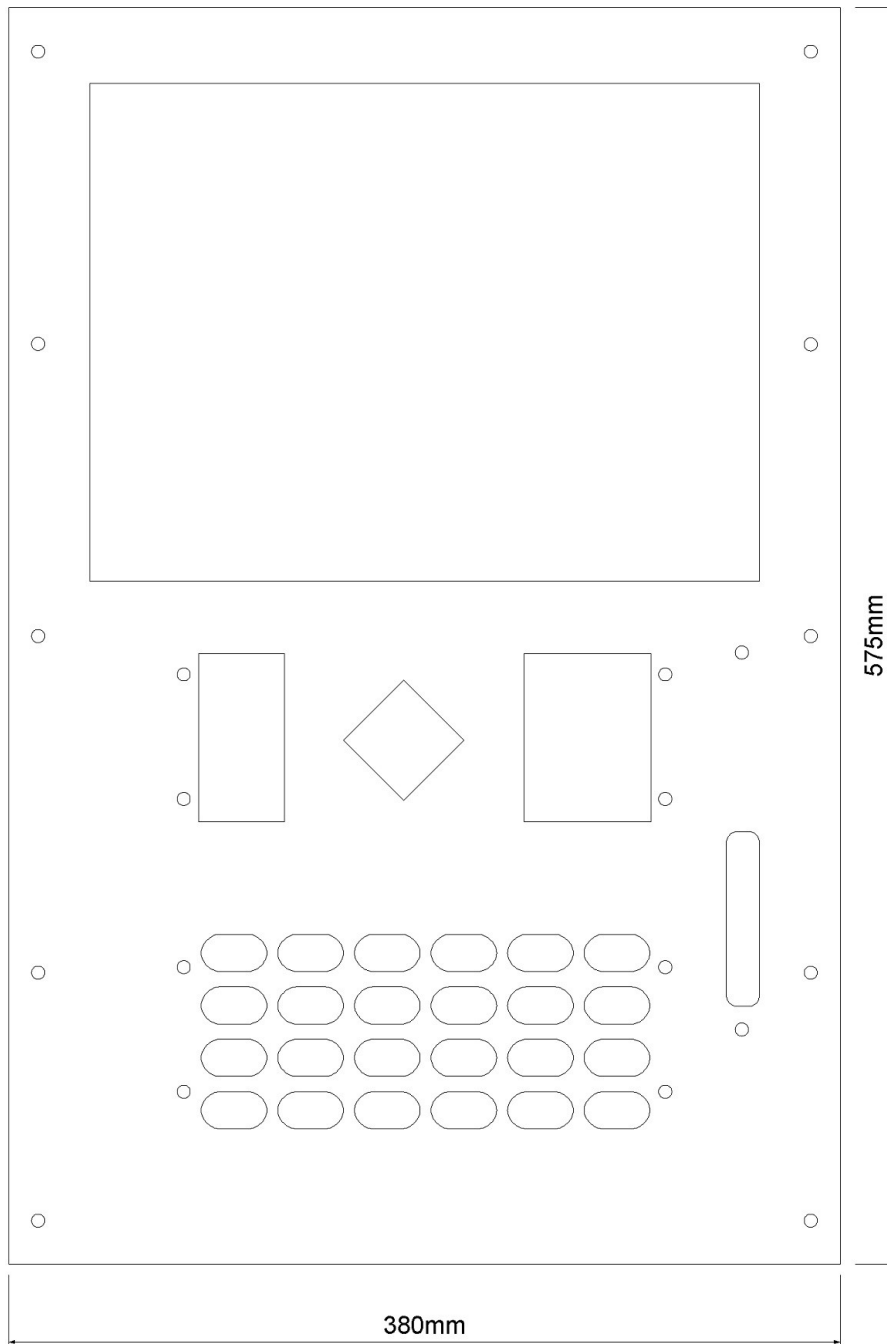

Histórico de Revisões:

Revisão 2

Descrição: Layout do documento alterado para novo padrão

Data: 29.02.2016

Elaboração: Jônatas Carvalho Silva

Revisão 1

Descrição: Inserido a informação sobre o monitor; Alterado o título do documento

Data: 30.04.2014

Elaboração: Vinícius dos Santos Rodrigues

Revisão 0

Descrição: Documento inicial

Data: 27.08.2013

Elaboração: Daniel Leite